


Ammattimainen, yksivaiheinen 220 Amp AC/DC TIG -hitsauslaite, soveltuu useimpien materiaalien hitsaamiseen, mukaan lukien teräksen, ruostumattoman, alumiinin ja kuparin. Valmistettu Ranskassa 2 vuoden takuulla osille ja työlle.


• Ammattimainen käyttöliittymä

5,7" TFT -näyttöruutu ja kaksi ohjausnappia tekevät hitsausparametrien säätämisestä helppoa ja intuitiivista.

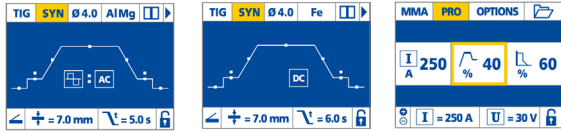

Ominaisuuksia

Hitsausprosessit TIG AC/TIG DC/MMA



- Suorakulmaiset aallot:**
Kova, dynaaminen ja osoittava valokaari tarjoavat vakaan hitsausaltaan
- Sinimuotoiset aallot:**
Tasainen, pehmeä valokaari joka tuottaa rajoitetusti häiriöitä
- Puolisuunnikkaaallot:**
Optimoitu aaltomuoto, joka tuottaa dynaamisen valokaaren pienellä valokaaren melulla
- Kolmiomaiset aallot:**
Kapea, keskitetty valokaari suurella läpäisykyvyllä



Vain laite
Tuotenro. 011908

• TIG AC MIX -Tila :
Se sekoittaa DC ja AC -seksenssejä hitsauksen aikana, jotta liikkumisnopeutta alumiini levyillä voidaan nostaa.

• Joustava Jännite :

Toimii sekä 110 V että 240 V virtalähteillä.

• Tehokertoimen Korjaus (PFC) :

Mahdollistaa ongelmattoman käytön pitkällä jatkojohdoilla ja on generaattoriystävällinen.

• Pulssitila :

Säädettävä pulssitaajuus, vähentää kuumuuden aiheuttamaa vääristymistä ja on ihanteellinen työskentelyyn ohuilla materiaaleilla.

• Pölynpoistokäytävä :

Tuuletinjähdytysjärjestelmä estää metallipölyä puhaltumasta sähköisille piirilevyille, suojaten niitä ennenaikaiselta rikkoutumiselta.

• Yhteisvaikutustila :


Aikaa säästävä ominaisuus, syötä vain materiaalin tyyppi, paksuus ja elektrodin koko ja laite laskee ihanteelliset hitsausparametrit.

• HF- ja nostosytytysvaihtoehdot

• Silloitus -pistetila

Nopea silloitustila ilman hapettumista.

• Integroidut Teknologiat



Yhteydet

• Yhdistä 5:

Tämä tila mahdollistaa TIG 220 AC/DC:n ohjaamisen konsolista tai ohjauspaneelistä 5 esitallennetun ohjelman ansiosta.

















• Manuaalinen kauko-ohjaus



JÄÄHDYTYSYKSIKÖN Vaihtoehdot



Jäähdytysyksikkö WCU-1Kw A
Tuotenro. 039773

 MADE IN FRANCE	 CE NORM. 60974-1	 50 / 60 Hz	 AA	 I ₂	INTEGRATED TECHNOLOGY				 TIG	 MMA	 Freq. AC	 U _o	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible power generator (+/-15%)
					 PFC	 FV	 SR	 AD							
TIG 220 AC/DC HF FV					110 V1~ 32 10 → 140										
					230 V1~ 16 10 → 220										