



Ez a hagyományos akkumulátortöltő képes 12 és 24 V-os ólom-sav vagy kalcium akkumulátorok töltésére a kisautók, kisteherautók és mezőgazdasági járművek számára.

• Folyékony elektrolittal működő ólomakkumulátorok töltéséhez:


- 12V: 35 és 210 Ah között
- 24V: 20 és 100 Ah között

- Amperóra a töltés jelzésére
- 2 töltési sebesség: Normál és "Boost".



- Réz tekercselt transzformátor
- Fogókábelek 1,5m
- Tápkábel 1,3m

## TECHNOLÓGIA

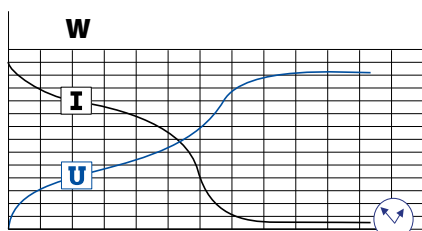

## ÁLTALÁNOS VÉDELEM



- A transzformátor hővédelme
- Fordított polaritás elleni védelem 20 A-os autóiipari biztosítókkal az elülső oldalon.
- Elkülönített bilincsek
- Fém burkolat

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)