

Ez a húzott ívű hegesztőberendezés, a GYSTUD ARCPULL, minden típusú csapot és csaptartót 13 mm-es Ø-ig képes hegeszteni (kerámia védőpajzsos hegesztés gázvédővel vagy anélkül). Szekunder áramszabályozása jól alkalmazható az ipari ágazatban, hogy az ív tökéletesen stabil maradjon. Nincs többé kézi vagy hozzávetőleges beállítások beállítása; az ARCPULL pisztoly az egyetlen a piacon, amely lineáris motoros technológiával rendelkezik.

## HÚZOTTÍVES HEGESZTÉS: A SZAKEMBER TECHNIKÁJA

A húzott ívű hegesztésnek számos előnye van a kondenzátoros kisüléssel szemben:

- Az eljárás megbízható és könnyen megismételhető.
- Tökéletes hegesztés kiváló behatolással.
- A gázos védőburkolat megakadályozza a szennyeződést.

## BOMLASZTÓ INNOVÁCIÓ

Pisztolya az egyetlen a piacon, amely lineáris motorral van felszerelve. Ez az élvonalbeli termék páratlan előnyökkel büszkélkedhet:

- A hegesztési ciklus teljes ellenőrzése.
- Percenkénti 30 szegecslés sebessége.
- A hegesztési folyamat vezérlése digitális vezérlőegységen keresztül történik, amelyet nem kell beállítani.
- A hegesztőgép áramforrása által vezérelve páratlan ívmagassági pontosságot garantál.
- Villás kerámia tartóval ellátott villa, amely alkalmas nagy sebességű műveletekhez és a szegecsek alátámasztásának elhelyezéséhez.
- Egyszerű és gyors.

## KÉT HEGESZTÉSI MÓD

Digitális kezelőfelülete lehetővé teszi, hogy intuitív és praktikus módon navigáljon a két hegesztési mód között:

- A szinergikus üzemmód előre meghatározott felhasználói beállításokkal rendelkezik a gyors és hatékony használat érdekében.
- A szakértői üzemmód a hegesztési ciklus teljes körű vezérlését kínálja.
- Beépített memóriája akár 99 egyéni program elmentésére is képes.



- Acélszegek M12 (DD ISO13918 típus)
- Alumíniumszegek M8 (PS ISO13918 típus)
- Betonhorgony Ø13 (SD ISO13918 típus)

## ISMERTETŐ



Synergic automata pisztoly (5m)



Dupla földelő bilincs  
068605



doboz fogyóeszközök ARCPULL 700  
068322

## OPCIÓK



Weld 910 XL  
070967



Villás gázvédővel  
068346




Betonhorgony tartó  
Ø10  
068438



Betonhorgony  
tartó Ø13  
075634



Kerámia tartó Ø13  
075641

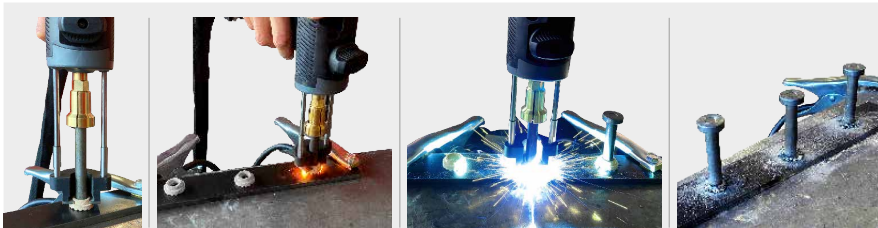

50/60Hz	I <sub>2</sub> MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		GUN		U <sub>2</sub>	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50 > 680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4