

GYSPOT 27.02 ar maksimālo jaudu 2600 A ir ideāls izstrādājums neliela biezuma virsbūves detaļu (motora pārsega, durvju un jumta paneļu u. c.) izvelkšanai un iztaisnošanai. Šis ir daudzfunkcionāls izstrādājums, tāpēc tas ir piemērots daudziem pielietojumiem. Pateicoties tā nelielajam enerģijas patēriņam, tas ir paredzēts efektīvai darbībai ar vienkāršu 230 V strāvas padevi.

DAUDZFUNKCIONĀLS IESPIEDUMU IZVILCĒJS

Pieejami četri režīmi:

- Zvaigžņveida metināšana paneļu pārklāšanai
- Metināšana ar viļņotu stiepli, ideāli piemērots liektiem profiliem (piem., riteņu arkām)
- Samazināšana, nelieliem triecieniem un apdares darbiem
- Piemērots izmantošanai ar grafīta zīmuli.



VIEGLI LIETOJAMS

Aprīkots ar slēdzi grafīta zīmuļa režīma pārslēgšanai.

- Intuitīvais pagrieziena ritenītis ļauj lietotājam izvēlēties gan izejas jaudu, gan pieprasīto režīmu.
- Izmantojiet manuālo režīmu, lai kontrolētu metināšanas procesu, viegli pavelkot iekārtas sprūdu.

Kabeļa garums


Barošanas avots: 2 m

Zeme: 1,7 m

Pistole: 1.8 m

(STANDARTA KOMPLEKTĀCIJĀ) AR:

- punktveida slīdošais āmurs (1,1 kg / x1) un zvaigžņu paplāksnes atbalsta uzgalis (x1)
- zvaigžņu paplāksnes (x3)
- kontaktu saraušanas uzgalis (x1)
- zemējuma spilventiņš (x1)

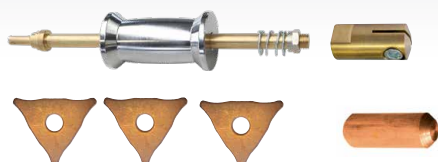

IESPĒJA:

Ratiņi
DENT 600
P.N. 072831









Ratiņi
Spot 800
P.N. 051331



Spotter Box 2700
P.N. 053922



	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} W			
50/60 Hz									
230V 1 ~	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14