

**Dette bærbare punktsveisesystemet er ideelt for montering av tynne bløtstålplater, for eksempel metallmøbler eller for restaurering av kjøretøy. Portaspot har et intuitivt mikroprosessorstyrt tastatur som gjør produktet veldig enkelt å bruke (ikke-intensiv bruk).**

## FUNKSJONER


- Synergisk justering: Ved å velge tykkelsen på metallplatene som skal skjøtes, stiller PORTASPOT automatisk inn gjeldende og optimal punktsveisetid. (merk: det er også mulig å justere punktsveisetiden manuelt)
- Kan sveise metallplater i området 0,6 + 0,6 mm til 2,0 + 2,0 mm (ideelt for 1,2 + 1,2 mm).
- Fungerer i kontinuerlig eller pulspunktsveisingmodus (for hardere stål eller metallplater med spesifikke beskyttende belegg).
- Justerbar klemkraft fra 30daN til 120daN (med arm L= 110 mm, PX1)
- Isolert termisk håndtak
- Enfase 230V - 16A
- Vedlikeholdsfri
- Termisk beskyttelse.
- **Leveres med armene PX1**




## DISPLAY TASTATUR



Lett å bruke



## VÅPEN




PX1 (inkludert)  
**047945**

PX2  
**047938**

PX3  
**047921**

PX4  
**047914**

## ELEKTRODER OG KAPER

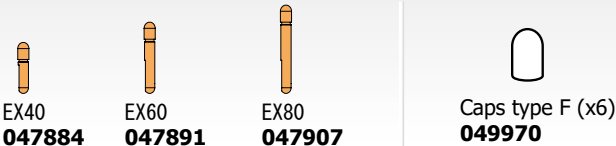

EX40  
**047884**

EX60  
**047891**

EX80  
**047907**

Caps type F (x6)  
**049970**

## TILBEHØR



Blad  
**052857**

Capslipper  
**048966**

Caps remover  
**050846**

Enkel automodus	Antall flekker før første kutt fra kaldstart	Antall plasser mellom to kutt etter start
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Multiple Auto-modus	Antall flekker før første kutt fra kaldstart	Antall plasser mellom to kutt etter start
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

50/60 Hz	16A	I <sub>2CC</sub>	I <sub>2p</sub>	mm	U <sub>20</sub>	IP	Cable	100 % CU		
							↔ m	Ø mm <sup>2</sup>		
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2,45V	20	2.5	3x2,5	OK	36x29x10 cm
										10 kg