




Denne tradisjonelle batteriladeren kan lade 12V og 24V bly-syre- eller kalsiumbatterier for små biler, varebiler og landbrukskjøretøy.

- For lading av blybatterier med flytende elektrolytt:
 - 12V: fra 35 til 210 Ah
 - 24V: fra 20 til 100 Ah
- Amperemeter som viser ladingen
- 2 ladehastigheter: Normal og "Boost".



- Kobberviklet transformator
- Klemmekabler 1,5m
- Strømforsyningskabel 1,3m

TEKNOLOGI

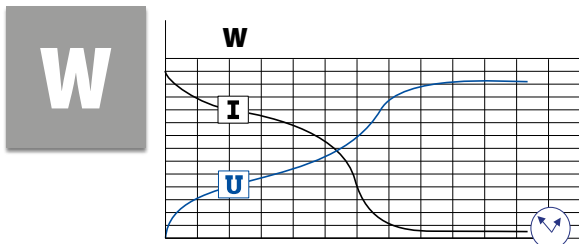

GENERELL BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse av transformatoren
- Beskyttelse mot reversering av polaritet med en 20A automatsikring i fronten.
- Isolerte klemmer
- Metallkapsling

CE - EN 60335-2-29

| 50-60hz | 260W | 12V 24V | Reg 2 2 | EFFICACE / RMS 18A 9A | Moyen/Average (EN 60335) | | fuse | cm | kg |
|---------|------|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|----------------|-----|
| | | | | | Reg 1 | Reg 2 | | | |
| 230V | | | | | 8A | 12A | 20A | 22.5x33.5x14.5 | 5.2 |
| | | | | | 4A | 6A | | | |

Made in China

www.gys.fr