

**Automatisk luftdrevet naglemaskin som er spesiallaget for å utføre vanlige naglingsoppgaver i moderne verksteder, inkludert nagling med selvgjennomførende nagler og standard flytformnagler.**

## NØYAKTIGE INNSTILLINGER


Brukeren kan manuelt justere **aktuatorens hastighet** så vel som **nagletrykk** i henhold til metallet som brukes for å unngå forvrengning av panelet.



Fartskontroll



Trykkregulering 0 > 6,5 bar

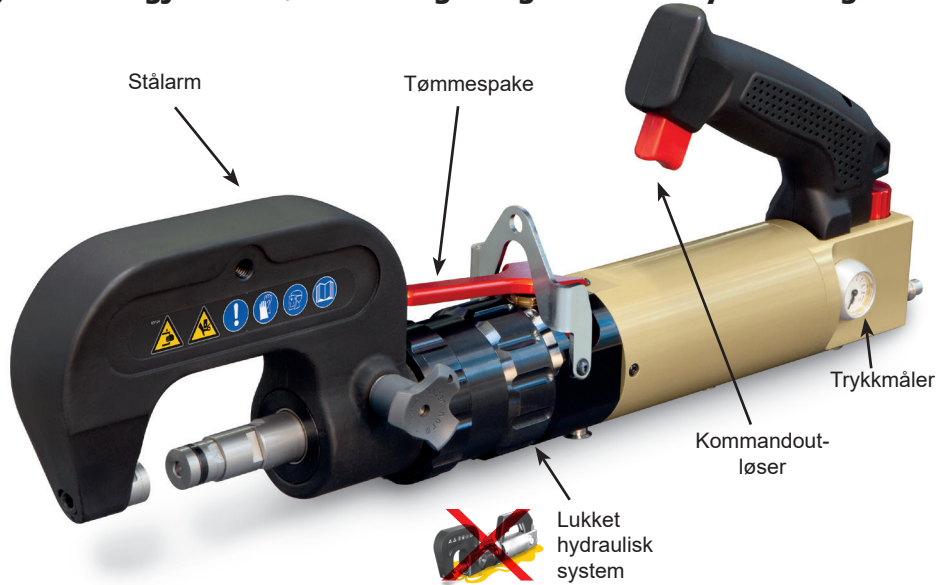

## ERGONOMISK OG EFFEKTIV

- Maksimalt trykk på **10 tonn** med integrert trykkmåler.
- **Raskt og enkelt** armbytte.
- C-arm **svinger 360°** rundt den naglende maskinakselen.
- Valg av armer tilgjengelige for **vanskelige situasjoner mht. adgang.**
- Enkel å bruke **ergonomisk håndtak** og **utløser**.
- **Magnetisk dyse** gjør det enkelt å posisjonere nagler.

### Leveres med:

- 2 dysenøkler
- 1 stropp
- 1 arm HR110
- 1 håndtak til arm
- 1 eske med nagler





- 1 standard dysesett for ekstraksjon og nagleposisjonering
- + Midtre utstansing:
  - selvgjennomhulling (Ø 3,3 og 5,3 mm)
  - flytform (Ø 5,6 mm)

## TILBEHØR



HR110 arm  
ref.: 063310

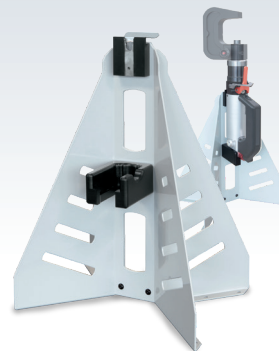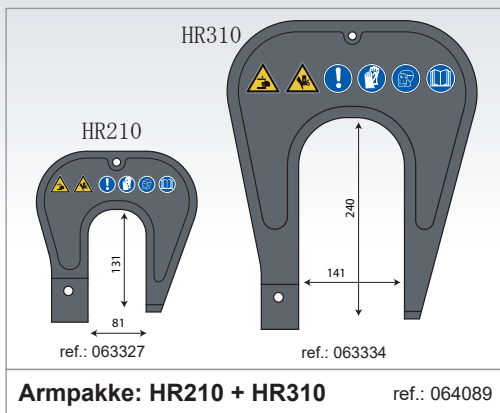

Støtte  
ref.: 054158



GYPRESS 8T arbeidsstasjon  
ref.: 054233

				HR110	HR210		Syklustid	LUFTSTAV
81	58 x 48 x 15 cm	11,8 kg	4 kg	3 kg	5,4 kg	12 kg	4 sek.	normal 6,5 maksimalt 10

