


O BATIUM 25.24X é um carregador automático potente e muito versátil. É capaz de fazer manutenção de baterias de arranque de 6 V, 12 V, 24 V em todas as tecnologias de chumbo (líquido, AGM, EFB, gel...) e baterias de tração de chumbo líquido. 50% mais rápido que um produto tradicional, o BATIUM 25,24X recupera baterias sulfatadas e garante 100% de carga com total segurança (sem supervisão). Muito robusto, é o aliado perfeito em oficinas de automóveis, agrícolas ou de caminhões.



IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS



- Projetado para baterias de **6 V, 12 V e 24 V**, ele recarrega :
 - baterias de chumbo para arranque (gel, líquido, AGM, EFB, Vrla...) de 35 Ah a 350 Ah de capacidade.
 - baterias de tração de chumbo aberto, para empilhadeiras, lavadores ou porta-paletes de capacidade 35 Ah a 180 Ah.
- **3 correntes de carga** : 7 A, 15 A e 25 A, qualquer que seja a tensão escolhida: 6 /12 / 24 V.
- **Manutenção otimizada da carga**, o carregador pode permanecer conectado à bateria indefinidamente durante o armazenamento de inverno com total segurança. Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.

2 CURVAS DE CARGA 100% AUTOMÁTICAS

- As duas curvas de carga IUoU e IUIo **IUoU** et **IUIo** (carga específica para baterias de tração) proporcionam uma carga completa sem supervisão, maximizando a vida útil e o desempenho da bateria.
- 2 funções para recuperar as baterias:
 - «**SOS Recovery**» : recupera baterias sulfatadas.
 - «**Carga forçada**» : recupera baterias muito descarregadas (a partir de 1 V).

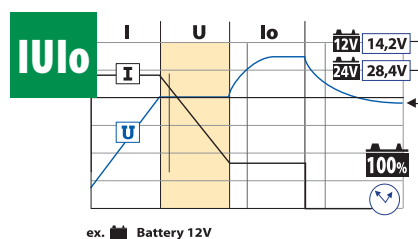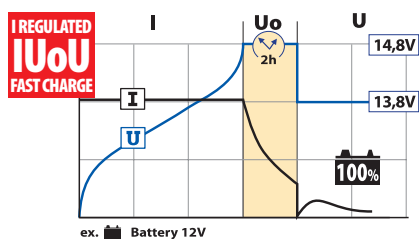










FUNÇÃO VOLTÍMETRO

O BATIUM 25.24X mede a tensão da bateria, alternador ou motor de partida do veículo. Uma função ideal para monitorar o nível de carga da bateria.

ROBUSTO E SEGURO

- Carregador robusto com patins de canto para proteger o casco e absorver os choques.
- Protege a eletrônica de bordo do veículo.
- Protegido contra curto-circuitos, polaridade reversa e equipado com sistema anti-faísca.

		 50/60 Hz		 Laddring	 Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE			 kg	 mm		 SOS recovery	
	6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	Reg 1	Reg 2	Reg 3	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automatic >2V
							7 A	15 A	25 A					