




Acest încărcător tradițional pentru baterii plumb cu electrolit lichid permite încărcarea bateriilor de 12 și 24V de pe vehicule ușoare, utilitare și agricole.

- Pentru toate bateriile de demaraj cu plumb și electrolit lichid :
 - 12V : de la 35 la 210 Ah
 - 24V : de la 20 la 100 Ah
- Vizualizarea stării de încărcare cu ajutorul ampermetrului.
- Două viteze de încărcare: Normal și Boost



- Bobinaj cupru
- Cabluri de încărcare 1.50 m
- Cablu de alimentare 1.30m

TEHNOLOGII

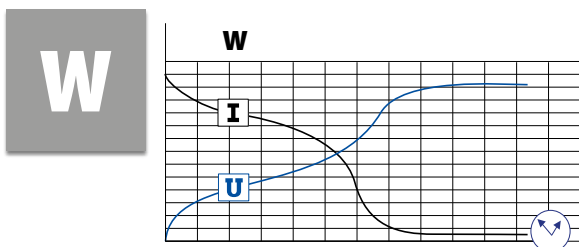

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecția termică a transformatorului.
- Protecție la inversarea polarității printr-o siguranță auto de 20A pe panoul frontal.
- Clemele de încărcare complet izolate ce previn producerea scânteilor.
- Carcasă metalică.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr