

**Mașină de sudură monofazată MIG/MAG 160A.
Pe roți, ideal pentru meșteșugari și persoane fizice.
Setare simplă și intuitivă cu funcția «SMART»**



Conceput pentru asamblarea, repararea sau întreținerea pieselor de tablă sau a profilurilor din **oțel, oțel inoxidabil și aluminiu** în utilizare non-intensivă.



Pistolet detașabil pentru facilitarea manipulării la schimbarea firului și a tecii și pentru deplasare.



Consum redus de energie, este alimentat de o simplă priză domestică de 230V - 16A.



Este compatibil cu bobine de Ø 100 și 200 mm.



Alimentare constantă datorită **motorului** său puternic de 40W.



Livrat cu cablu de împământare și lanternă EURO de 2,2 m




GAS MIG/MAG pentru sudură în atelier Ø fir 0,6 - 0,8 - 1 mm.

NO GAS FĂRĂ GAZ pentru sudarea în aer liber Ø fir 0,9 - 1,2 mm.



Ventilatorul său cu debit constant îl protejează împotriva supraîncălzirii.

Reglaj rapid și ușor


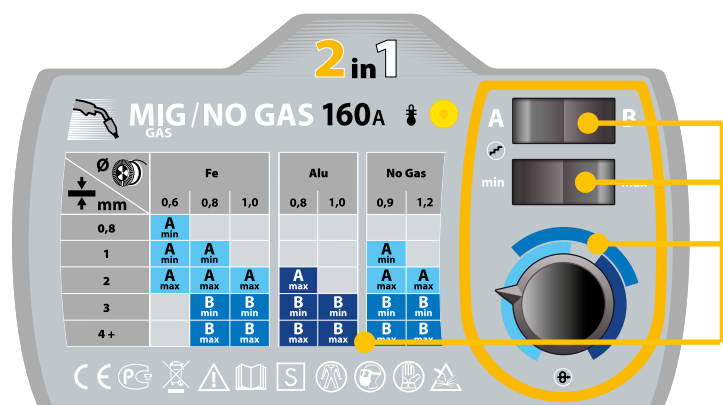















Cu interfața sa intuitivă, vă puteți configura stația în câteva secunde.



Cu SMARTMIG 162, **reglajele plictisitoare sunt de domeniul trecutului.**

Panoul SMART facilitează setarea puterii (4 poziții) și a vitezei firului. Acesta indică reglajul ideal în funcție de tipul și diametrul sârmei utilizate și de grosimea tablei care urmează să fie sudată.

									EN60974-1 (40°C)				
50/60Hz	+AM-	min▷max	GAS	NO GAS	100 200 300	Electronic Control			I _A (60%)	X% (I _z max)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓ ✓		0.6/0.8	0.8	70A	115A 20%	25.5>40	55.5x46x25.5 / 28	5 kVA