

SMART HUB МОДУЛЬ



ПОДКЛЮЧЕННЫЕ
АКСЕССУАРЫ

Арт. 025981

Модуль Smart Hub Module (SHM) является необходимым аксессуаром Gysflash CNT для обеспечения связи. Он позволяет:

- Подключить несколько модулей (максимум 4) к одному зарядному устройству Gysflash CNT.
- Поддерживать связь при распараллеливании зарядных устройств. GYSFLASH CNT идентичен для получения сверхмощного зарядного устройства. Для этой функции она должна быть связана с Power Hub Module (PHM - арт. 056589) который контролирует часть мощности.

ПОДСОЕДИНИТЬ МНОЖЕСТВО МОДУЛЕЙ

SHM это HUB,- коммуникационный шлюз между Gysflash CNT и несколькими модулями.

→ Благодаря своим 4м розеткам (мама), может подключить к себе 4 типа модулей (сигнальный, принтер, дистанционное управление...)









В наборе поставляются:

- Сетевой шнур
- Кабель SMC (1 м)

- Gysflash (SMC papa x4)
- Модуль (SMC мама x4)


ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СЕТИ МОДУЛИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С SHM

Сигнальные	Принтеры	Дистанционное управление	Функции:
Smart Light Module (SLM) Арт. 027978  	Smart Printer Module (SPM) Арт. 026919  	Smart USB Module (SUM) Арт. 025974  	Новые модули скоро


УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ GYSFLASH

При параллельном подключении нескольких CNT Gysflash (максимум 4):

- SHM управляет связью Должен быть использован с PHM (056589) который регулирует часть мощности.
- Основываясь на отношениях « ведущий / ведомый», зарядные устройства общаются друг с другом, чтобы обеспечить необходимую зарядку аккумулятора.

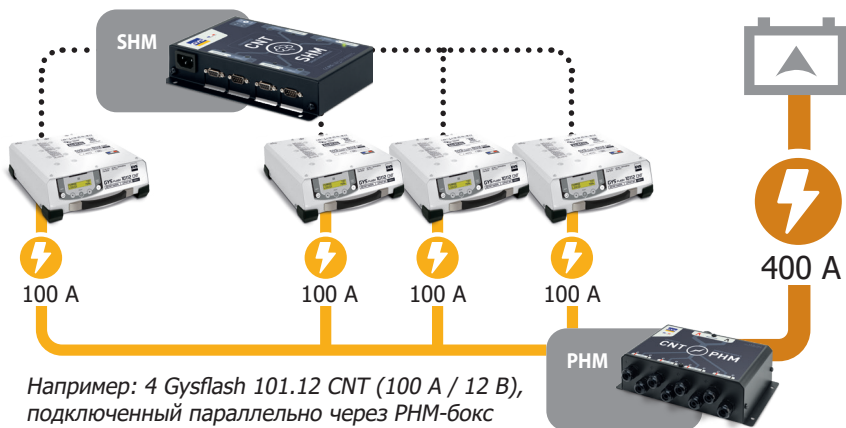

Например: 4 Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V), подключенный параллельно через PHM-бокс может предложить ток от 400А на выходе.



	50 - 60 Гц				Кабель SMC	Розетки SMC	IP
SMART HUB МОДУЛЬ Арт. 025981	230 В	220 x 180 x 45 мм	1,07	1 м	4 x papa (соединение Gysflash)	4 x мама (соединение с модулем)	40



СДЕЛАНО во ФРАНЦИИ

www.gys.fr