



Táto tradičná nabíjačka batérií dokáže nabíjať 12V a 24V olovené alebo vápenaté batérie pre malé automobily, dodávky a poľnohospodárske vozidlá.

• Na nabíjanie olovených akumulátorov s tekutým elektrolytom:

- 12V: od 35 do 210 Ah

- 24V: od 20 do 100 Ah

• Ampérmeter na indikáciu nabíjania

• 2 rýchlosti nabíjania: Normálne a "Boost".




• Medený vinutý transformátor

• Káble svoriek 1,5 m

• Napájací kábel 1,3 m

## TECHNOLÓGIE

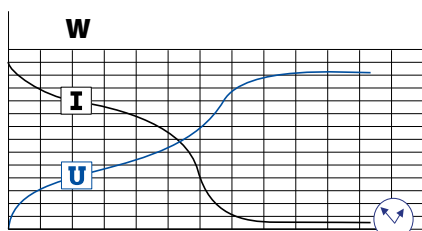

## VŠEOBECNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátora
- Ochrana proti prepólovaniu s 20A automobilovou poistkou vpredu.
- Izolované svorky
- Kovový kryt

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse 20A	cm 22.5x33.5x14.5	kg 5.2
					Reg 1 8A 4A	Reg 2 12A 6A			
230V	260W	12V 24V	2 2	18A 9A	8A 4A	12A 6A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2

Made in China

www.gys.fr