

STARTPACK 12.24 CI är en professionell, autonom startapparat för 12 V och 24 V blybatterier (flytande, AGM, EFB och gel). Tack vare sina egna två högpresterande, interna blybatterier kan den generera en hög startström. Denna booster har en smart laddare som på ett perfekt sätt bevarar de två inbyggda batteriernas tillstånd. Den kompakta och robusta enheten är idealisk för reparationer på plats eller i bil- och jordbruksverkstäder (för personbilar och skåpbilar).


Mycket kraftfull 12 / 24 V booster

De två högkvalitativa interna batterierna (ENERSYS: 2 x 16 Ah) ger STARTPACK 12.24 CI en hög startström (med en topp på 3 600 A). Den kan starta alla fordon utrustade med blybatterier (flytande, AGM, EFB och gel) på bara några sekunder (900 A i 12 V, 700 A i 24 V).

START	12 V										24 V		
12 V / 24 V BENSIN & DIESEL													

Inbyggd automatisk laddare

- Tack vare den kraftfulla, inbyggda 4 A laddaren (IUoU-kurva) kan STARTPACK 12.24 CI laddas helt och snabbt från elnätet och är lämplig att lämnas utan tillsyn.
- Den smarta, sjustegs laddningskurvan förlänger livslängden och prestandan hos de interna batterierna.

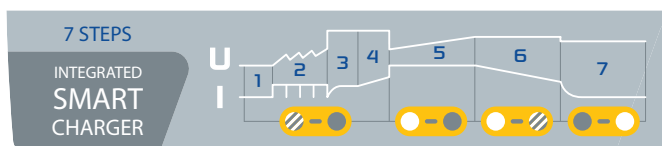

Perfekt för arbete på plats

Den kompakta STARTPACK 12.24 CI har ett bekvämt förhållande mellan effekt och vikt. Mer robust och utrustad med ett ergonomiskt handtag, är den perfekt anpassad för krävande miljöer (i verkstäder eller på plats).


För säker användning

Denna produkt skyddar fordonets inbyggda elektronik, laddaren, batteriet och användaren.


✓ OFF-läge :

- skyddar den inbyggda elektroniken.
- undviker kortslutning och överbelastning.
- skyddar mot omkastning av polaritet (med hörbar larmindikatorlampa).
- undviker gnistor vid anslutning av klämmorna.







INKLUDERAD :
Startklämmor
600 A / 1,8 m
35 mm²




Ladda efter varje användning
- När enheten inte används
är det säkert att låta den stå
på laddning 24/7






CHARGE
100%

FLOATING PROCESS



INSIDE

AUTOMATIC CHARGE



Säkringaar
(ingår ej)

300 A (x2)
ref. 054561

		START				Skydd		säkring		cm	kg
INSIDE	12V	1V/C	Start CC	Peak Batteri	Laddare Insida						
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A		2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							