

**EASYMIG 160 XL** — це напівавтоматична машина, яка поєднує процеси MIG/MAG, порошкового дроту та MMA. Завдяки зручному інтерфейсу з цифровими дисплеями налаштування напруги та швидкості дроту стає легшим. Його надлегка конструкція робить його надзвичайно портативним. **EASYMIG 160 XL** рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.



## Надлегкий і портативний

- Вага **15,7 кг**.
- Ергономічна ручка.

## Міцна якість збірки

- Посилена механічна структура.
- Гумові ніжки поглинають удари/вібрацію.

## Інтегрований пристрій подачі дроту

- катушки дроту **Ø 200 (5 кг)**.
- катушки дроту **Ø 300 (15 кг)**.
- Двигун подачі дроту з 2 рулонами
- Ролики в комплекті:
  - сталь: 0,8
  - немає газу: 0,9


## Пальник MIG/MAG

- Поставляється зі знімним пальником **150 A - 2,5 м**, встановленим для сталі.
- Пальник EURO для швидкого монтажу/розбирання.

## Цифрові дисплеї

- Напруга.
- Поточний.

## Легке налаштування

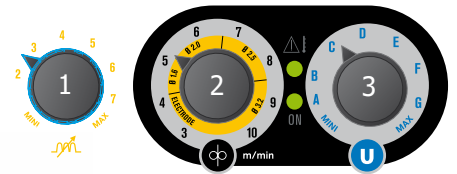

1. Можна вручну налаштувати динаміку дуги. (**MIG-MAG**)
2. Вибір швидкості дроту від **3 до 10 м/хв.** (**MMA**)
3. Встановити вибір напруги від **15 до 22 В.** (**MIG-MAG**)

## Спрощений дисплей

- 2 кольорові світлодіоди:
- Тепловий захист світлодіод попередження.
  - Індикатор живлення.

## MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту **Ø 0,6 мм до 0,8 мм.**
- Електрод **Ø 1,6 мм до 3,2 мм.**

## Кабель для зміни полярності

- Для зварювання **БЕЗ ГАЗУ**.

## ОСОБЛИВОСТІ



Інверторна технологія для забезпечення відмінної якості зварювального струму і низьке споживання електроенергії.



Може зварювати рутильовими електродами. Антиприлипання (запобігає прилипанню електрода при запуску).



Може зварювати:  
- дріт MIG/MAG з газом  
- Порошковий дріт MIG/MAG без газу

## БЕЗ ГАЗУ ГОТОВИЙ ДО ЗВАРЮВАННЯ

Цей процес дозволяє:

- Зварювання порошковим дротом (вимагає зміни полярності).
- Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (без впливу вітру..).
- Підвищена транспортабельність за рахунок відсутності газових балонів.
- Ідеально підходить для зовнішніх робіт на тонких металевих листах.

## Включає в себе

- **Затискач заземлення** (кабель 2 м / 16 мм<sup>2</sup>)
- **Електродотримач** (кабель 2 м / 16 мм<sup>2</sup>)
- **Пальник MIG/MAG** (кабель 2,5 м)
- **Ящик для аксесуарів**
  - Контактний наконечник 0,9 мм.
  - Газова форсунка «газ».
  - Контактний ключ.
  - Газовий шланг 1м.
  - 2 хомута для газового шланга.

50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	Ømm		200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAZ	NO GAZ				IA (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	IA (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)			
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	55x44x25 / 15.7