

GYSPOT 27.02 з максимальною потужністю 2600 А є ідеальним інструментом для витягування вм'ятин і рихтування кузовних деталей малої товщини (капот, двері, панелі даху і т.д.). Це багатофункціональний інструмент, що робить його придатним для багатьох застосувань. Завдяки низькому енергоспоживанню він ефективно працює від звичайної мережі 230 В.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИТЯГУВАЧ ВМ'ЯТИН

Чотири доступні режими:

- Зварювання зіркоподібною шайбою для вибивання панелей
- Зварювання хвилеподібним дротом, ідеально підходить для вигнутих профілів (наприклад, колісних арок)
- Зварювання з усадкою, для легких ударів і оздоблювальних робіт
- Підходить для використання з графітовим олівцем



ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ


Оснащений перемикачем для переходу в режим графітного олівця.

- Інтуїтивно зрозуміле поворотне колесо дозволяє користувачеві вибрати як вихідну потужність, так і необхідний режим.
- Використовуйте ручний режим для керування процесом зварювання шляхом легкого натискання на курок апарата.

Довжина кабелю
Блок живлення: 2 м
Земля: 1,7 м
Пістолет: 1.8 м

ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ (В СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ) З:

- точечний ковзаючий молоток (1,1 кг / x1)
- і опорний наконечник із зіркоподібними шайбами (x1)
- зіркоподібні шайби (x3)
- контактний термоусадочний наконечник (x1)
- заземлювальна прокладка (x1)

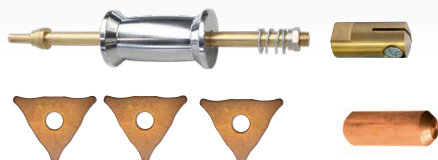

ВАРІАНТ:

Візок
DENT 600
P.N. 072831









Тролейбус
Spot 800
P.N. 051331



Spotter Box 2700
P.N. 053922



	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} W			
50/60 Hz			MANUAL		W	W	OK	cm	kg
230V 1 ~	2600	11.5 kVA		5.4	16	1800		20x32x18	14