

Este cargador permite mantener sus baterías aún muy descargadas.

FUNCIÓN CARGA

El Start 200 recarga las baterías al plomo con electrolito líquido de **53 Ah a 240 Ah** en 12 V.

Este equipo es tradicional, es necesario de vigilar el estado de carga.

FUNCIÓN ARRANQUE

El Start 200 arranca vehículos dotados de baterías al plomo con electrolito líquido de **35 Ah a 80 Ah** en 12 V.


Una pre carga puede ser necesaria para traer la energía indispensable para un arranque.

Además de su función de cargador clásico, permite un arranque aun con una batería muy descargada.

- Protección contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridad y las sobrecargas,
- Con empuñadura para facilitar su transporte
- Cables Ø 6 mm² (1.5m, tanto el rojo como el negro)
- Fusible en la cara delantera
- Amperímetro largo



TECLADO DE USO SIMPLE

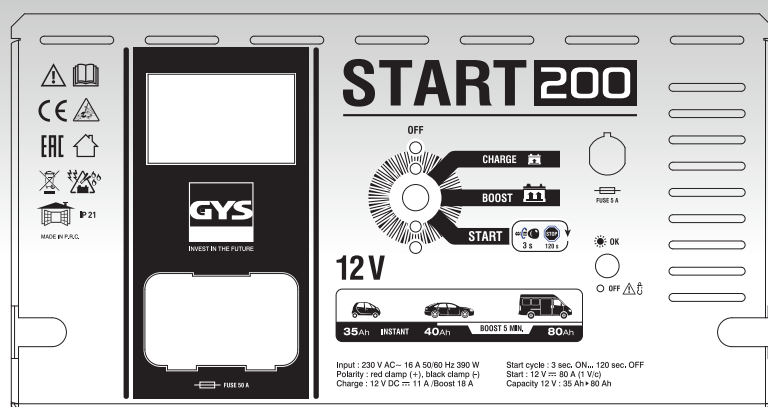

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	390W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	1.7A	390W	12V	53	240	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18 cm	8,6 kg