



STARTPACK PRO 12.24 XL on äärmiselt võimas võimenduspakett, mis on mõeldud kasutamiseks raskes kaubanduslikus kasutuses. Lisaks erakordsele võimsusele on see seade varustatud väga keerulise kaitsesüsteemiga, mis teeb sellest kõige arenenuma võimenduspaketi turul.

## ERAKORDNE VÕIMSUSE SUURENDAMINE 12V JA 24V

- Varustatud 2 x 50Ah Exide Spiral AGM siseakuga, mida saab kasutada mis tahes asendis, annab STARTPACK PRO 12.24 XL väga suure stardivoolu, kuni 8500A tipp.
- See sobib kasutamiseks AGM-, EFB-, geel- ja vedela akudega sõidukites jne.
- Täielikult automatiseeritud, see annab voolu ainult siis, kui sõiduki süüde on sisse lülitatud. Mingit sisselülitamist ei ole vaja.
- Turul ainulaadne 12.24 XL on spetsiaalselt kavandatud andma käivitusvoolu vastavalt aku eriomadustele, sealhulgas näiteks akude puhul, mis nõuavad väga pikka soojendusaega (helikopterid, biogaasibussid jne). See võib hoida kiirendustoite reguleeritava aja jooksul kuni 120 sekundit tavarežiimis (300 sekundit SOS-režiimis), et tuvastada optimaalne hetk kogu oma võimsuse koheseks andmiseks.

## IDEAALSED EHTUSTÖÖDEKS

- Seade on mõeldud tihedaks kasutamiseks, on löögikindel ja seda saab kasutada ka ebasoodsate ilmastikuolude korral.
- Rasked rattad ja käepide hõlbustavad töötamist nõudlikes kohtades
- STARTPACK PRO 12.24 XL on eriti soovitatav järgmisteks kasutusalaadeks: taastamisautod, veoautode remondikeskused, kaubaveokite käitajad, põllumajanduslike sõidukite hooldustöökohjad, bussi- või ehitusmasinate depood jne.

## TÄIELIK OHUTUSJUHTIMINE

### Nutikas starteri juhtimissüsteem

Traditsioonilise võimenduspaketi kasutamisel on vähe kontrolli selle üle, kui palju ja kui kaua sõiduki akut toidetakse, tavaliselt ainult põhilise kontroll-lüliti abil. Samuti peab operaator käsitsi valima õige pinget. STARTPACK PRO 12.24 XL kasutamisel annab masin automaatselt täpselt vajalikku võimsust. Samuti takistab see operaatoril sõiduki käivitamist, kui aku on vigane või kui klemmide juures on lühis või kui pinget valimisel on viga. See kaitses sõiduki elektroonikat, kasutajat ja maksimeerib sisemiste akude kasutusiga.



### SISALDATUD :





### KAITSMED (ei kuulu komplekti)



## SUURE JÕUDLUSEGA SISEMINE AKULAADIJA

- STARTPACK PRO 12.24 XL on varustatud 6A GYSFLASH 6.12 XL akulaadijaga, mis laeb sisemised akud täielikult üles mõne tunniga.
- Laadija järgib täiustatud 8-astmelist laadimiskõverat, et hoida sisemised akud parimas seisukorras.
- Laadija on kompaktnen, kerge, veekindel ja eemaldatav.

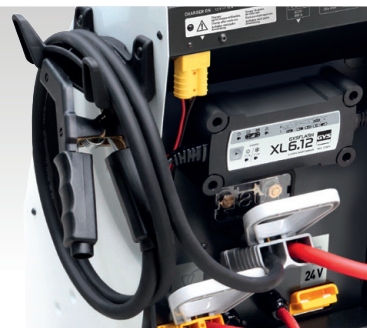

INSIDE 12V		START				INCĂRCĂTOR	Bảo vệ	siguranță		cm	kg
12V	1V/C	CC de pornire	Peak Battery			ON/OFF					
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm <sup>2</sup>	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							