

Este CARREGADOR STARTER permite manter suas baterias mesmo muito descarregadas.

FUNÇÃO RECARGA

O Start 200 recarrega baterias de chumbo com o eletrólito líquido de **53 Ah a 240 Ah** em 12 V.

Este dispositivo é tradicional, é necessário monitorar o estado de carga.


FUNÇÃO STARTER

O Start 200 começa veículos com baterias de chumbo eletrólito líquido de **35 Ah para 80 Ah em 12 V**. Uma Pre-carga pode ser necessário a fim trazer a energia necessária para um impulso.

- Alças embutidas para facilitar o transporte
- cabos de Ø 6 mm² CCA (1,5 m para vermelho e preto)
- Fusível na frente
- Grande amperímetro



TECLADO FÁCIL DE USAR

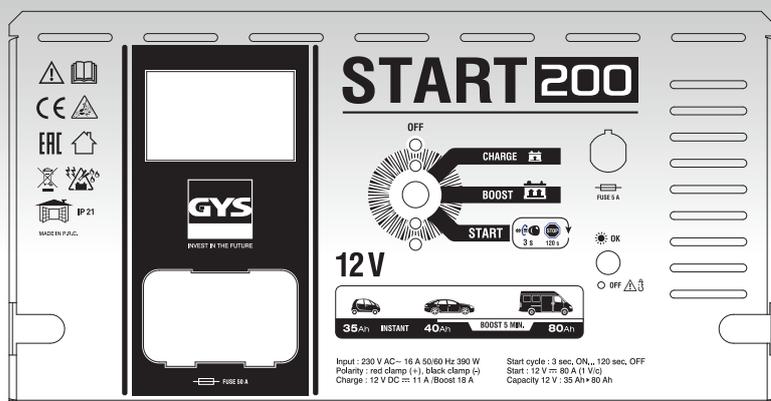

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	390W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	1.7A	390W	12V	53	240	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18 cm	8,6 kg