

GYSFLASH 6.12 ir īpaši izstrādāts nelielu transportlīdzekļu 12 V akumulatoru, piemēram, visu veidu automašīnu, motociklu vai ūdens motociklu, uzlādei. Tā 8 soļu inteligentā uzlādes likne nodrošina optimālu uzlādi un uzlādi uz pusi īsākā laikā nekā tradicionālais lādētājs.


IDEĀLI PIEMĒROTS AUTOMAŠĪNĀM UN MOTOCIKLIEM

- Paredzēts 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 125 Ah vai uzturēšanas uzlādei līdz 170 Ah.
- 2 uzlādes režīmi maksimālai daudzpusībai:
 - ❄️ **AGM**: Uzlādes režīms aukstam laikam (mazāk nekā 5°C) un Start & Stop akumulatoriem (EFB un AGM).
 - **Atsvaidzināt** 🔄: Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus.
- **CAN BUS savietojamība** motocikliem un transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 12V kontaktligzdu:
 - uzlādē automātiski (nav nepieciešama uzraudzība) un droši bez atslēgas aizdedzē (pēc izvēles kabelis).
- **Optimizēta uzturēšanas uzlāde**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai saglabātu akumulatora veselību. "Automātiskās restartēšanas" funkcija, lai pēc strāvas padeves pārtraukuma lādētājs varētu automātiski atsākt darbību ar pareizajiem iestatījumiem.



AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

- 8 soļu uzlādes likne nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- Tā atjauno dziļi izlādētas baterijas >2V (SOS Recovery 🔄).

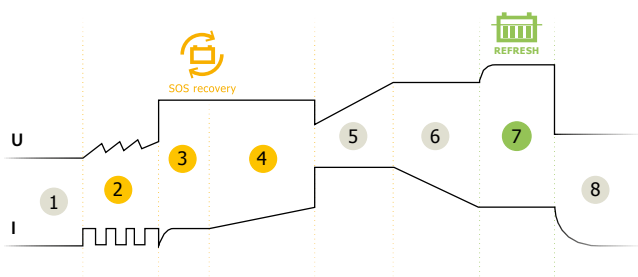

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbēšana
- 7 Atsvaidzināšana (pēc izvēles)
- 8 Peldošā uzlāde




TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Pretdzirksteļošanas tehnoloģija.
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēta temperatūras zonde**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

ERGONOMIC

- Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Ātri / viegli savienojami ūdensnecaurlaidīgi savienotāji.
- Izturīgi pret putekļiem un ūdens iekļūšanu (IP65 - nav ūdensizturīgi).
- Var piestiprināt pie sienas.

Komplektā ietilpst:



Skavas
(45 cm)



Gredzeni - M6
(45 cm)



Viriešu savienotājs
(145 cm)

PIEDĀVĀJUMI



Pagarinājums
2,5 m - 029057



Cigarešu ligzdu komplekts -
CAN BUS
35 cm - 029439



Uzlādes indikators
56 cm



029149 M6 029200



Enģu savienotājs
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , U	8 step	0.77 kg	190 x 100 x 52 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m