



Ultra-puternică, **STARTPACK PRO 12.24 XL** este un rapel foarte robust conceput special pentru intervențiile intensive pe teren. Echipat cu un sistem de protecție perfecționat, el reprezintă încărcătorul autonom cel mai cunoscut de pe piață.

O PUTERE DE PORNIRE EXCEPȚIONALĂ DE 12 V ȘI 24 V

- Cu cele două baterii Exide de înaltă calitate și utilizabile în toate pozițiile, **STARTPACK PRO 12.24 XL** oferă un curent de pornire puternic de până la 8500 A în vârf.
- Este adaptat la toate bateriile cu plumb (AGM, gel, lichid...).
- Datorită demarajului automat, boosterul eliberează curentul numai atunci când contactul vehiculului este acționat.
- Cuplate la 12 V, bateriile sale furnizează o energie foarte importantă.
- Unic pe piață, particularitatea 12.24 XL constă în capacitatea sa de a optimiza energia de pornire în funcție de necesitățile vehiculului, inclusiv pentru cei care au nevoie de o durată de preîncălzire foarte lungă (helicoptere, autobuze bio-gaz...). Se rezervă un timp de așteptare reglabil, de până la 120 s în modul normal (300 s în modul SOS), pentru a detecta momentul optim de eliberare instantanee a întregii sale puteri.

IDEAL PENTRU INTERVENȚII PE SITE

- De concepție foarte robustă, **STARTPACK PRO 12.24 XL** rezistă la șocuri și se poate utiliza în orice moment.
- Roțile sale îi asigură o deplasare aizată pe toate tipurile de terenuri, facilitând astfel transportul pe șantier.
- Este deosebit de potrivit pentru servicii de depanare / garaje de mare tonaj, ateliere de întreținere agricolă, transporturi publice, parcuri de mașini de construcții și inginerie civilă...

PENTRU O UTILIZARE ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ



Sistem inteligent de gestionare a starterului

Sistem electronic de protecție împotriva inversării polarității, a pinșilor în circuit, a descărcărilor profunde și a erorilor de selectare a tensiunii. Acest dispozitiv este un sistem de protecție global și complet care protejează sistemul electronic încorporat, încărcătorul, bateria și utilizatorul.



GYSFLASH 6.12 XL FOR O REÎNCĂRCARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

- Datorită încărcătorului **GYSFLASH 6.12 XL** de 6 A, **STARTPACK PRO 12.24 XL** se reîncarcă la 100% în câteva ore și fără supraveghere.
- Folosește o curbă de încărcare evoluată în opt etape care garantează performanțe optime pentru bateriile **STARTPACK PRO 12.24 XL**.
- Acest încărcător compact, ușor și rezistent poate fi fixat în spatele produsului în timpul deplasărilor sale, sau poate rămâne independent.

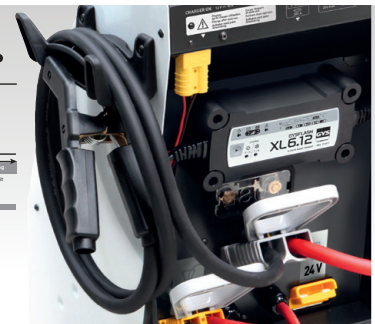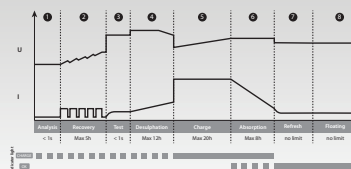

INCLUS :

- cleme de pornire 1000 A / 2 m 70 mm²
- GYSFLASH 6.12 XL (vize de fixare furnizate)

FIȘIERE (non furnizate)



START											
		1V/C	CC de pornire	Peak Battery		Bao vè					
12V					Încărcător			siguranță		cm	kg
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							