

12V

Profesionalus autonominis starteris su integruotu įkrovikliu, skirtas užvesti visas transporto priemones, kuriose yra 12 V baterijos.

Didelio našumo savarankiškas starteris

Įrengtas „**didelio našumo**“ švino akumuliatorius (paleidimo metu: 830A esant 1V/c įtampai ir 3100A, kai akumuliatoriaus įtampa yra didžiausia), Gyspack PRO 900 idealiai tinka lengvųjų transporto priemonių, furgonų, traktorių ir sunkvežimių paleidimui.

Idealiai tinka intervencijoms vietoje

- ✓ Dėl mažo dydžio ir 15 kg svorio jis **lengvai transportuojamas vietoje ir be pastangų.**
- ✓ **1,80 m laidų** optimaliam vartotojo patogumui.

Saugiam naudojimui

- ✓ Apsauga nuo poliškumo pasikeitimo dėl garsinio įspėjimo įtaiso ir indikatorius lemputės.
- ✓ Įrengtas saugiklis, apsaugantis transporto priemones nuo viršįtampių, trumpųjų jungimų ir išvengti kibirkščių jungiant spausčius
- ✓ Įrengtas 300 A saugiklis, apsaugantis sistemą piktnaudžiavimo atveju.

Visiškas įkrovimas be priežiūros

- ✓ Dėl integruoto automatinio įkroviklio (6 A - kreivė 7 pakopų išmanusis įkrovimas), Gyspack PRO 900 įkraunamas 100% iš tinklo, be priežiūros, net jei jis yra nuolat prijungtas.
- ✓ Įkrovimo būsenos vizualizavimas dėl trijų šviesos diodų.

Atminties atsarginės kopijos funkcija

- ✓ 1 cigarečių degiklio lizdas, skirtas laikyti arba išsaugoti automobilio atminties (15 A saugiklis) keičiant baterijas.


Apsaugotas dangtelis

- ✓ GYSPACK PRO 900 yra su kampiniais trinkelėmis. Jie apsaugo dangtį nuo smūgių dirbant sudėtingoje aplinkoje (vietoje arba dirbtuvėse).

12V



Išmanioji įkrovimo kreivė: 7 žingsniai

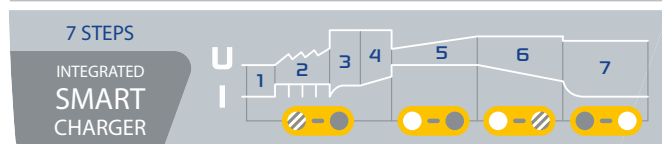

- 100% automatinis įkrovimas
- Prailgina vidinės baterijos tarnavimo laiką ir našumą

Saugikliai (į komplektą neįeina)



Po kiekvieno naudoti

12V	START			TEST	CHARGER INSIDE	PROTECTION			POWER OUT	WARRANTY	DIMENSIONS	WEIGHT
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			CHARGE	ON/OFF	MEMORY				
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	•	6 A	•	•	12 V DC	15 A	2x1,80 m Ø 35 mm²	31 x 32 x 16,5	15