

De GYSTUD ARCPULL is uw ideale partner bij het oplossen van alle soorten bouten en betonankers tot \varnothing 13 mm (lassen met keramische bescherming, met of zonder beschermgas). De secundaire stroomregeling maakt dit apparaat bij uitstek geschikt voor industrieel gebruik, en garandeert tevens de optimale stabiliteit van de lasboog. Handmatig instellen is verleden tijd : het ARCPULL pistool is, als enige op de markt, uitgerust met een lineaire motor.

BOOGLASSEN : DE LASTECHNIEK VOOR DE PROFESSIONELE LASSER

Ten opzichte van het lassen met capacitor discharge ignition (cdi) biedt deze techniek talrijke voordelen voor het uitdeuken van aluminium onderdelen :

- De procedure is zeer betrouwbaar en kan eenvoudig herhaald worden.
- Een complete lasprocedure en een uitstekende inbranding.
- De gasbescherming veroorzaakt geen vervuiling.

EEN BAANBREKENDE VERNIEUWING

Het pistool heeft een lineaire motor, uniek op de markt. Deze innovatieve techniek resulteert in ongekende voordelen :

- Volledige beheersing van de lascyclus.
- Ritme van 30 bouten per minuut.
- Dankzij de digitale besturing van de lasprocedure hoeft u niets meer in te stellen.
- De lasprocedure wordt gestuurd door de generator, die een onovertroffen nauwkeurigheid van de hoogte van de lasboog garandeert.
- Vork met ceramische houder, geschikt voor een zeer hoog werkritme en voor het aanbrengen van betonankers.
- Voor het snel en eenvoudig aanbrengen van bouten, betonankers...

2 LASMODULES

Dankzij de digitale bediening kunt u, indien nodig, eenvoudig tussen twee lasmodules navigeren :

- Module met voorgedefinieerde synergetische instellingen, voor een snel en efficiënt gebruik.
- Expert module, voor een volledige beheersing van de lascyclus.
- Dankzij het geïntegreerde geheugen kunt u tot 99 gepersonaliseerde programma's opslaan.



- Stalen tapeinden M12 (Type DD ISO13918)
- Aluminium tapbouten M8 (type PS ISO13918)
- Betonanker \varnothing 13 (Type SD ISO13918)

INCLUSIEF



Automatisch synergetisch pistool (5m)



Dubbele massaklem 068605



Standaard keramische vorkendoos 700 068322

OPTIES



Weld 910 XL 070967



Accessoire beschermgas 068346




Betonankerhouder \varnothing 10 068438



Betonankerhouder \varnothing 13 075634



Keramische steun \varnothing 13 075641

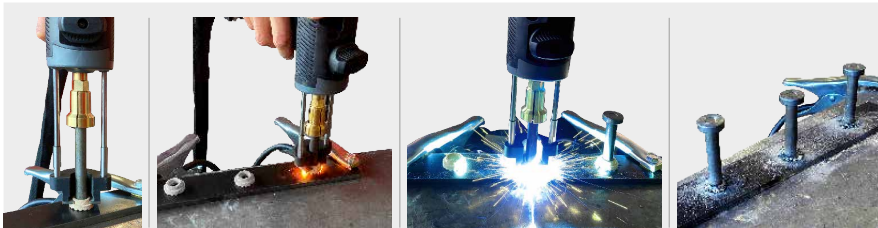

50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U_2	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4